

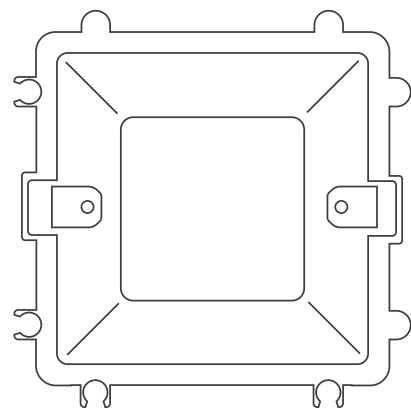



ALIMENTAZIONE
230V - 50Hz

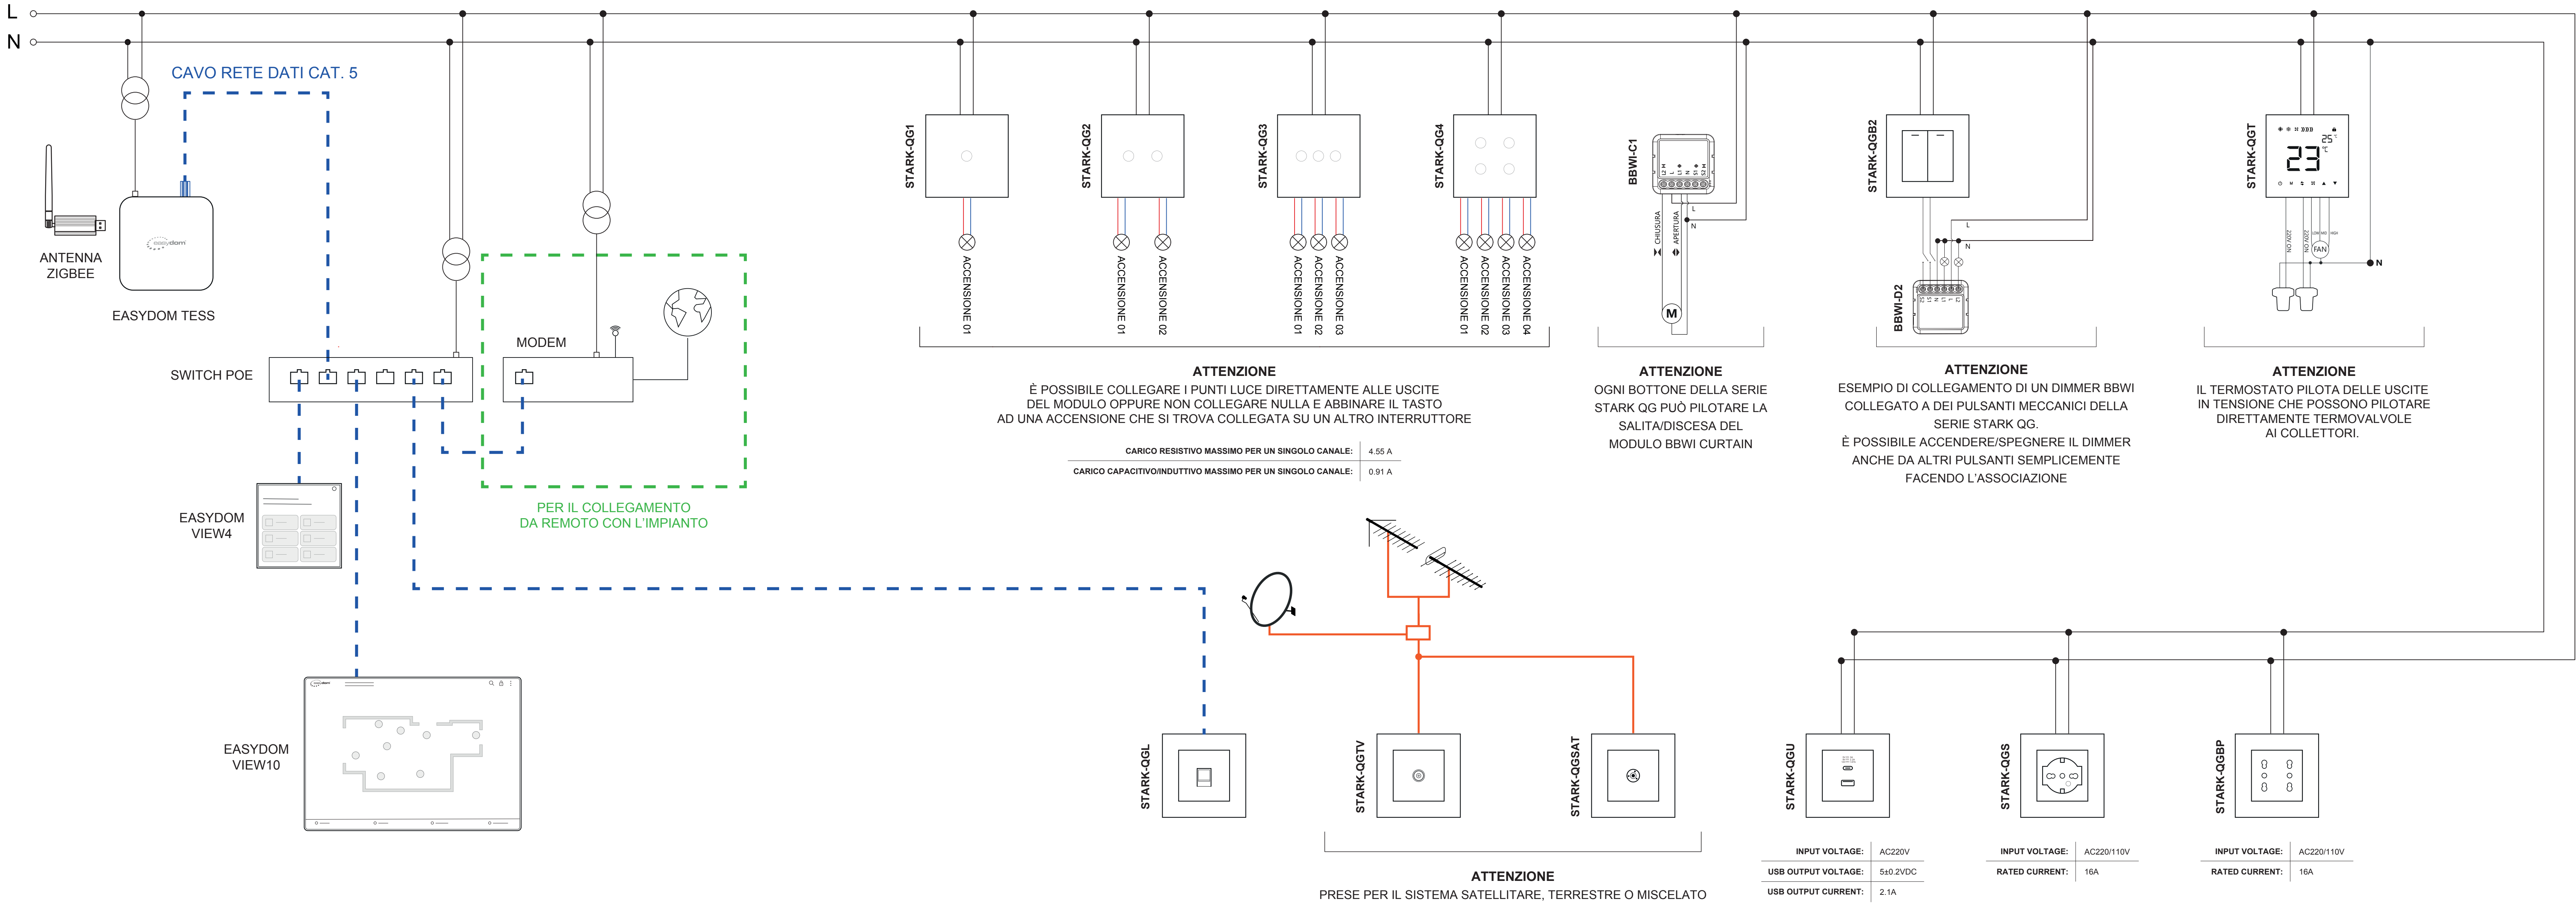

CASSETTA SINGOLA

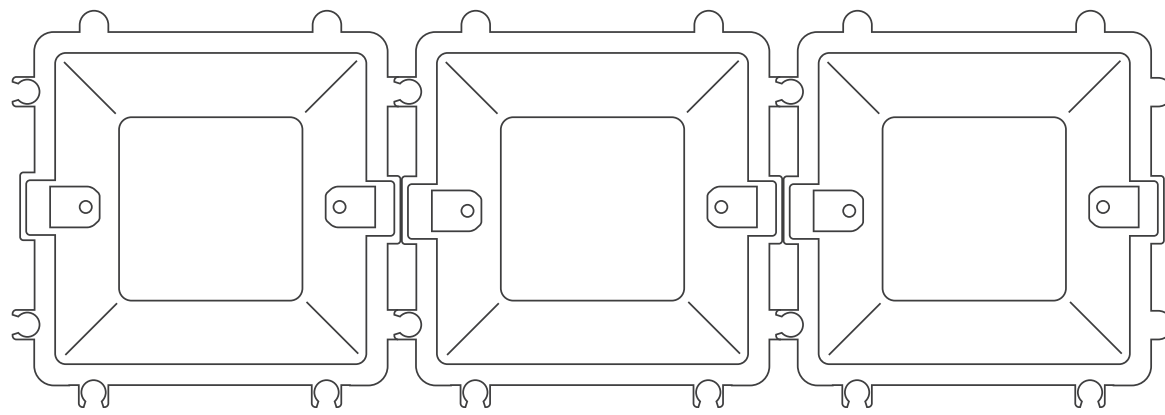


CASSETTE COMBinate

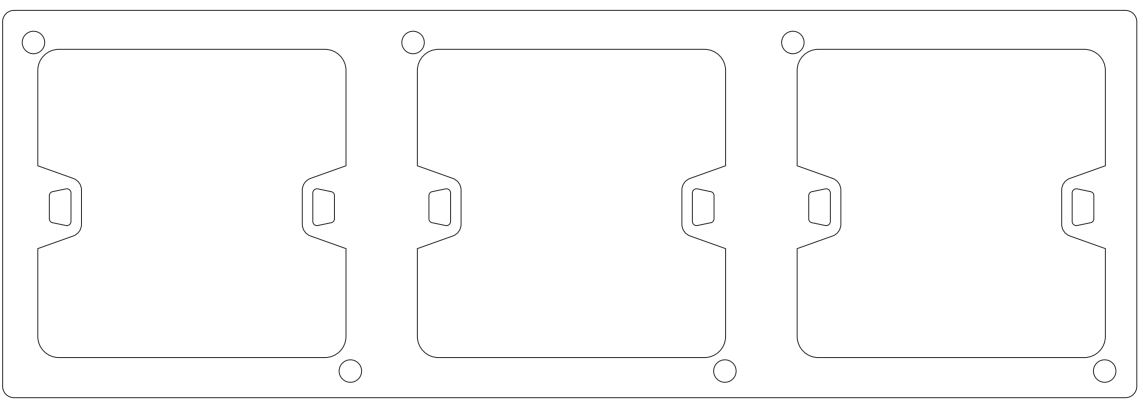

FRAME PER ALLINEAMENTO DEI MODULI IN INSTALLAZIONE COMBINATA ORIZZONTALE E/O VERTICALE



SOLUZIONE FINALE DI INSTALLAZIONE COMBINATA CON 4 MODULI

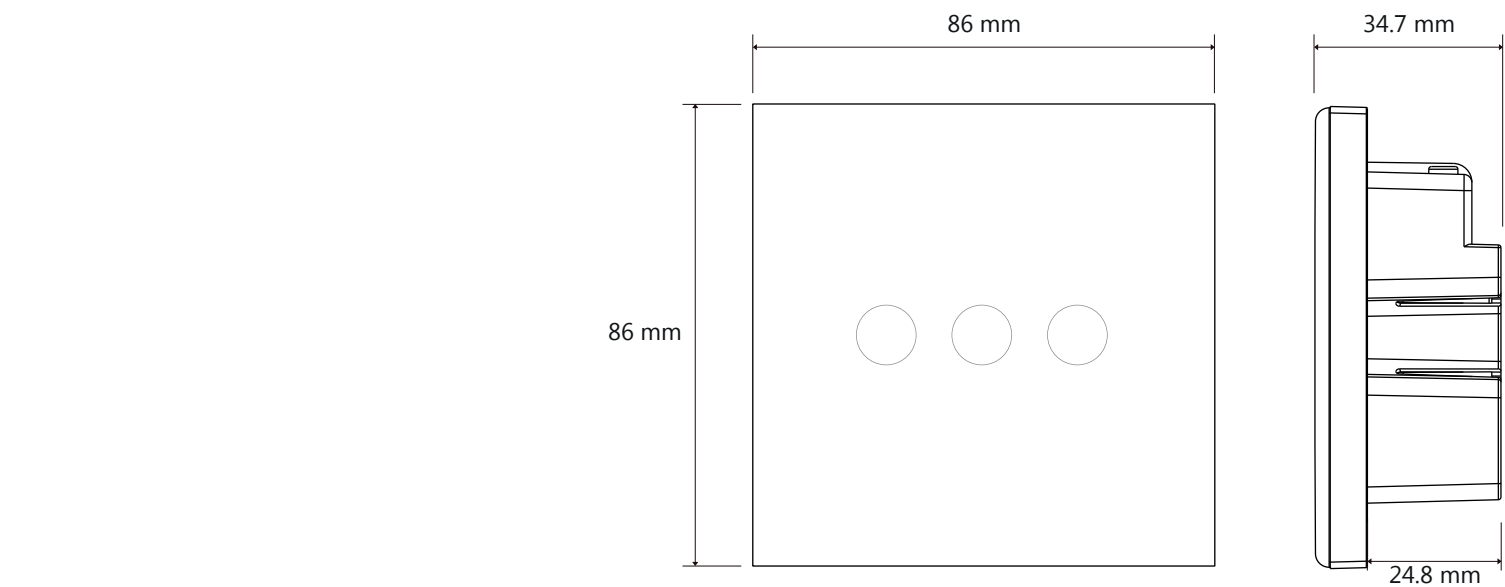

MISURE

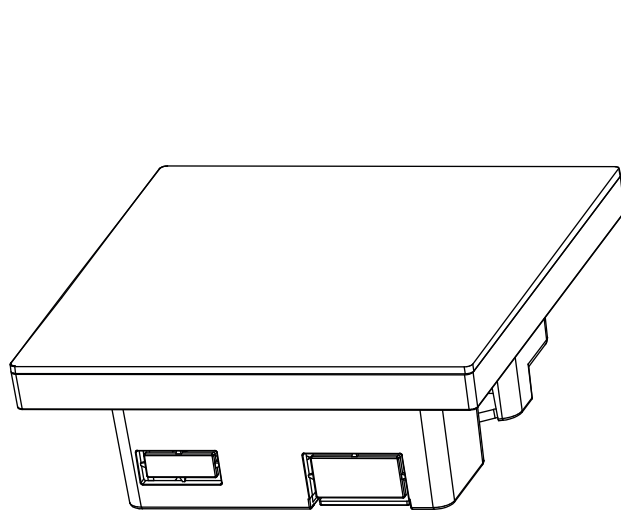


FIGURA 1

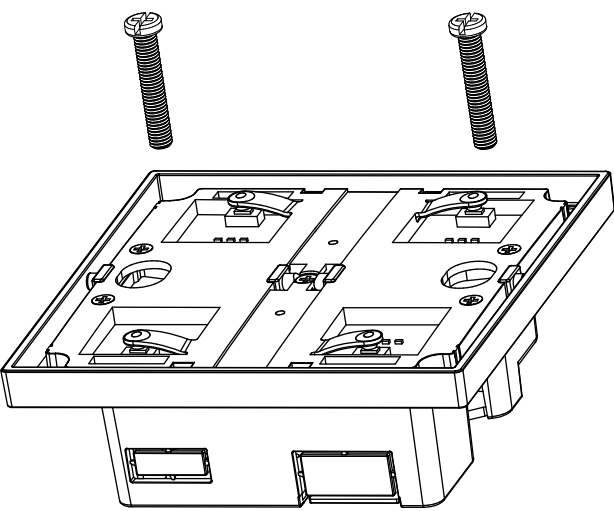


FIGURA 2

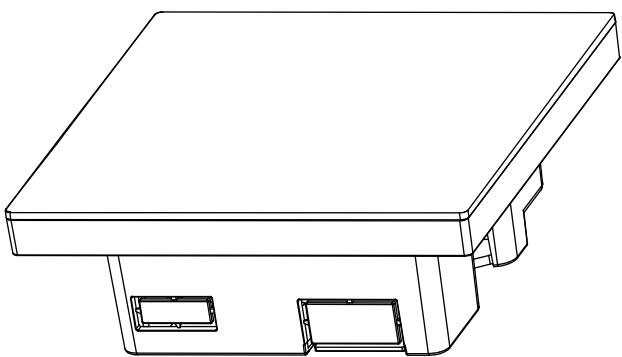


FIGURA 3

INSTALLAZIONE

- 1 - ESTRARRE MANUALMENTE IL FRONTALE IN VETRO (FIGURA 1)
- 2 - UTILIZZARE LE VITI DI MONTAGGIO PER FISSARE LA PARTE TEMATICA DELL'INTERRUTTORE E LA SCATOLA INFERIORE (FIGURA 2)
- 3 - INSTALLARE IL FRONTALE ESTRATTO NEL PRIMO PASSAGGIO (FIGURA 3)

PRECAUZIONI

- DEVE ESSERE INSTALLATO O SMONTATO DA UN ELETTRICISTA PROFESSIONISTA.
- NON UTILIZZARE CON LE MANI BAGNATE PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE.
- NON UTILIZZARE IN CASO DI CORTOCIRCUITO O SOVRACCARICO.
- È SEVERAMENTE VIETATA L'INSTALLAZIONE A MACCHINA ACCESA.



SCHEMA A BLOCCHI SISTEMA EASYDOM STARK QG

zigbee TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE BASATA SU STANDARD ZIGBEE

Pratica	Formato	Versione	n° foglio	Tot. fogli	Tipo fogli	Scala	Data
REVISIONI							
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO		

PROGETTAZIONE



PROGETTISTA	COMMITTENTE